

POLELITE

Strålkastare med unika möjligheter

FAGERHULT



Strålkastare med unika möjligheter

PoleLITE är en LED-strålkastare i modern design som kan monteras på såväl nya som befintliga stolpar. Armaturen sitter på ett ledat fäste som enkelt går att vrida till exakt rätt position för ditt specifika projekt.

För att öka känslan av trygghet utomhus är bra belysning en förutsättning. Ljuset från en stolparmatur täcker oftast upp behovet av ljus på vägen, men för att kunna belysa objekt i närheten krävs en helt annan typ av armatur.

Tack vare PoleLITE finns möjligheten att med enkla medel skapa både en känsla av trygghet och en vacker miljö, på en och samma gång. Belys ett objekt eller omkringliggande vegetation – i en park eller närmiljö, på en lekplats eller ett torg. Välj mellan tre olika spridningsvinklar, beroende på vad du önskar belysa. Möjligheterna är många.

Det ledade stolpfästet, som kan monteras på i stort sett alla typer av stolpar, är enkelt att installera. Dessutom kan flera armaturer monteras på samma stolpe för att få en ännu vidare ljusbild.





PoleLITE



Montage

Armatyr för montage på stolpe \varnothing 60 mm och uppåt. Monteras med medföljande stolpfäste. Två hål (\varnothing 12 mm) borrar i stolpen – ett för kabeln och ett för stolpfästet. Kan monteras uppåt eller nedåt. Flera PoleLITE går att montera på samma höjd på stolpen.

Anslutning

Levereras med 5 m anslutningskabel, $2 \times 1 \text{ mm}^2$ (H05RN-F). DALI på förfrågan.

Utförande


Stomme och stolpfäste av pressgjutet aluminium med hög korrosionsresistens. Klart härdat glas, 8 mm. Skruvar av rostfritt stål. Silikontätningar. UV- och väderbeständig pulverlack. Armatyrhuvudet sitter på ett dubbelledat fäste och går att rotera till exakt rätt position.

Standardfärg


Alugrå (RAL 9006) eller antracitgrå (Gris 900 Sablé).

LED-information


3000/4000 K: Ra (CRI) min. 80. MacAdam 5 SDCM.




8°



29°



61°

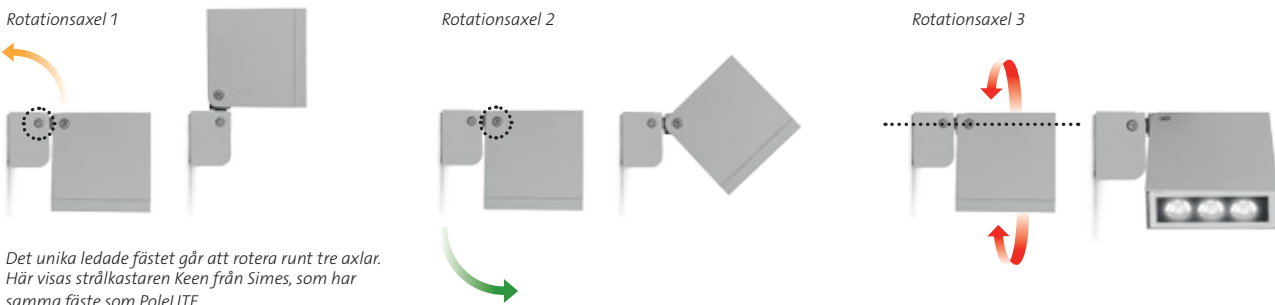


PoleLITE							
Systemeffekt, W	Färgtemp., K	Ljusflöde, lm	Effektivitet, lm/W	Ljusfördelning	kg	Alugrå	Antracitgrå
16.7	3000	1033	62	8°	2.3	305001-236	305001-329
16.7	4000	1033	62	8°	2.3	305002-236	305002-329
16.7	3000	972	58	29°	2.3	305003-236	305003-329
16.7	4000	972	58	29°	2.3	305004-236	305004-329
16.7	3000	978	59	61°	2.3	305005-236	305005-329
16.7	4000	978	59	61°	2.3	305006-236	305006-329


För aktuell information, se vår hemsida.



Bländskydd i svart pulverlackerat aluminium, 305000

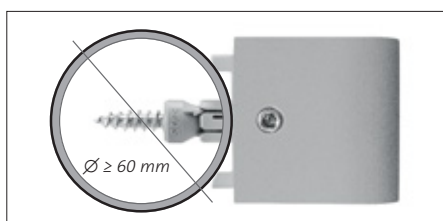

Strålkastaren monteras med medföljande stolpfäste på stolpe \varnothing 60 mm eller mer. Två hål (\varnothing 12 mm) borrar i stolpen. Ett hål är för själva stolpfästet och ett hål för anslutningskabeln. Fästet skruvas sedan fast med medföljande expanderskruv.

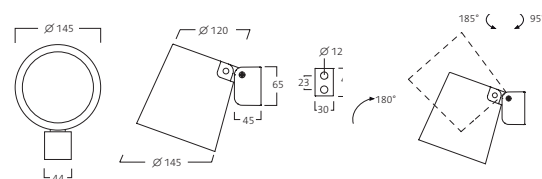



Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningsystem för publika miljöer. Vår verksamhet bedrivs med ständigt fokus på design, funktion, flexibilitet och energi-besparande lösningar.

Fagerhult är en del av Fagerhultgruppen, en av Europas ledande belysningskoncerner med verksamhet i fler än 15 länder. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

FAGERHULTS BELYSNING SVERIGE AB

HUVUDKONTOR
566 80 Habo
Tel 036 10 85 00
Fax 036 10 86 99
info@fagerhult.se
www.fagerhult.se

FÖRSÄLNINGSKONTOR

GÖTEBORG
Gamla Almedalsvägen 1
412 63 Göteborg
Tel 031 722 71 00

HELSINGBORG
Bergavägen 1
254 66 Helsingborg
Tel 040 600 64 00

MALMÖ
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Tel 040 600 64 00

STOCKHOLM
Tegelviksgatan 32
116 41 Stockholm
Tel 08 522 359 50

ÖREBRO
Stubbengatan 2
703 44 Örebro
Tel 019 760 23 30

ÖRNSKÖLDVIK
Storgatan 4
Box 276
891 33 Örnsköldsvik
Tel 0660 24 10 00

FAGERHULT